


# FOTOTAPETY

FOT / PL / instrukcja montażu

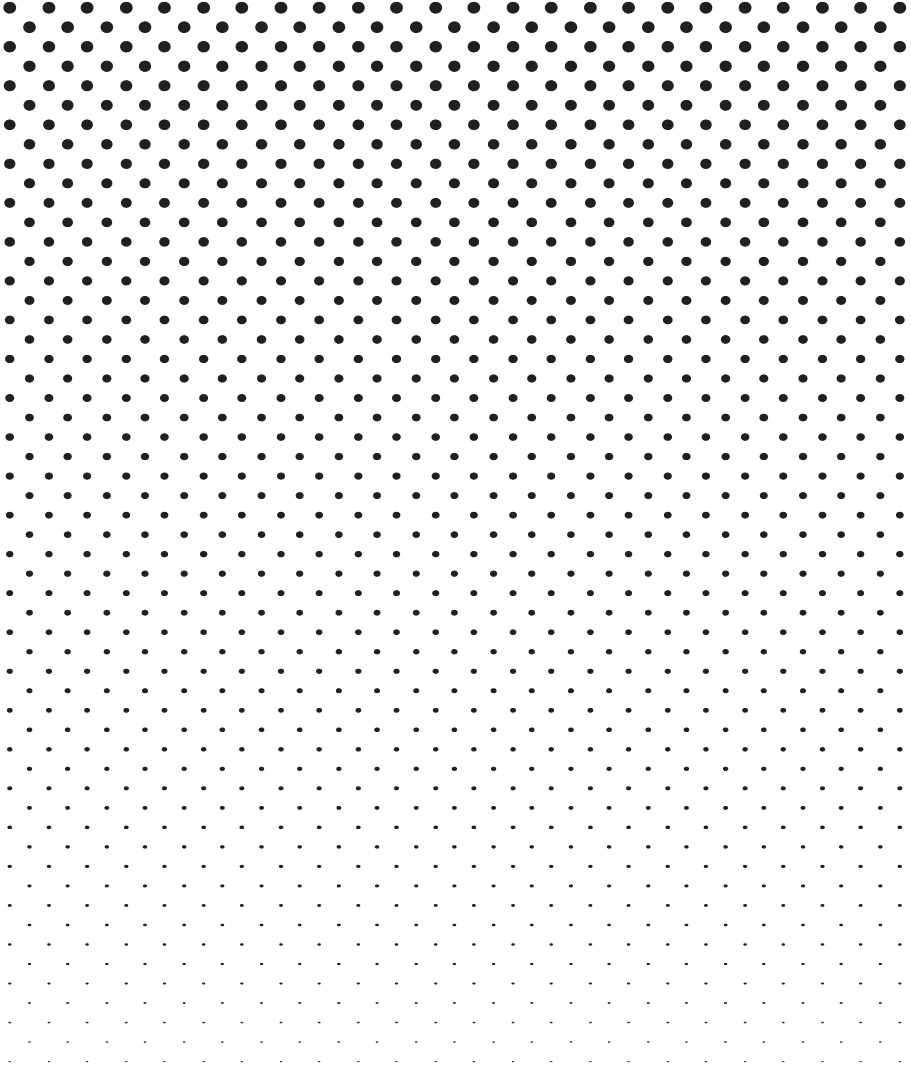

# **Fantastik**


## 1. SZYBKI START

» to masz od nas!

– pas(y) z naklejką  
w zależności od zamówienia  
możesz mieć ich nawet sporo

– ostry nożyk  
do odcięcia nadmiaru  
naklejki

– rakla  
do dociskania naklejki  
i wyciskania bąbli

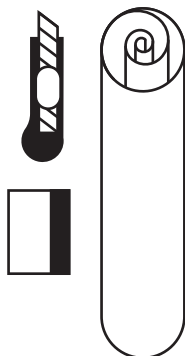

» to się przyda:

– linijka oraz ołówek  
będą potrzebne do wyznaczenia  
miejsca klejenia

– szmatka lub ręczniczek  
będą potrzebne do przetrucia  
powierzchni

– druga para rąk(!)  
może być sąsiad



## 2. ZANIM ZACZNIESZ PRZYKLEJAĆ

» rozwiń wszystkie pasy naklejki i rozłóż je obok siebie – sprawdź, czy wszystko się dobrze składa i niczego nie brakuje

» **jeśli naklejasz naklejkę na ścianę**, upewnij się czy powierzchnia, na której chcesz ją umieścić, nie jest pokryta farbą lateksową lub ceramiczną (tego typu farby nie wiążą się z klejem(!)). W przypadku każdej innej farby, **koniecznie zagruntuj powierzchnię ściany przed naklejaniem!**


» **jeśli naklejasz naklejkę na drzwi, szyby lub meble**, odkręć najpierw wszystkie uchwyty oraz porządnie wyczyść powierzchnię z zabrudzeń – następnie użyj dowolnego odtłuszczacza (np. płynu na bazie alkoholu) i przetrzyj do sucha ściereczką lub szmatką

» upewnij się, że w pomieszczeniu, gdzie będziesz naklejać, panuje temperatura co najmniej 10°C

## 3. WYZNACZ GDZIE MA SIĘ POJAWIĆ NAKLEJKA


» skorzystaj z linijki i ołówka zaznaczając na powierzchni klejenia brzegi każdego pasa

» postaraj się, żeby były jak najbardziej pionowe – to się przyda!

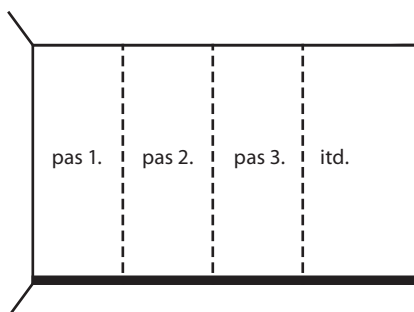


## 4. ROZPOCZYMY KLEJENIE

- » odklej około 5 cm papieru podkładowego z góry pierwszego pasa naklejki
- » przyłóż część naklejki bez papieru do powierzchni rozpoczynając od góry od lewego rogu
- » dociśnij przyklejony kawałek miękką stroną rakli




## 5. LECIMY DALEJ

- » powoli odklejaj papier podkładowy ściągnając go równo z tyłu naklejki w dół aż do końca (nie spiesz się!)
- » jednocześnie korzystaj z miękkiej części rakli, by dociskać naklejkę prowadząc ją zawsze od środka pasa na zewnątrz wyprowadzając powietrze spod naklejki
- » tu się przyda pomoc – jedna osoba odkleja papier podkładowy a druga szaleje z raklą – idzie wtedy prosto i sprawnie!



## 6. KOLEJNE PASY

- » **nie wyrównuj do brzegu poprzedniego pasa! – zrób tzw. zakładkę, czyli przyłóż naklejkę na około 0,5 cm na poprzednim pasie**
- » rozpocznij naklejanie kolejnego pasa tak samo jak pierwszego – patrz KROK 4.
- » dalej tak samo jak z poprzednim pasem – patrz KROK 5.



## 7. TO JUŻ JEST KONIEC!

- » nadmiar naklejki, który mógł pozostać np. przy listwach przypodłogowych, odetnij ostrożnie ostrym nożykiem
- » jeśli zostały niewielkie bąble pod naklejką, przebij każdego ostrożnie czubkiem nożyka i dociągnij powietrze raklą do dziurki



## UWAGI PO ROBOCIE!

- » zakładka między pasami naklejki po jakimś czasie się lekko zniweluje – dzieje się tak, ponieważ materiał, z którego jest stworzona naklejka, delikatnie się kurczy pod wpływem ciepła. Jeśli z brzegu pojawi się pasek z kleju, można go zmyć dowolnym płynem na bazie alkoholu.
- » dziurki po przebijaniu bąbli też po pownym czasie nie będą zauważalne – dlaczego? A to już nasza fantastyczna tajemnica...

## BĄDŹ EKO

- » papier podkładowy wyrzuć do **pojemnika na odpady zmieszane**
- » tę instrukcję wyrzuć do **pojemnika na papier**
- » odcięte resztki naklejki wyrzuć do **pojemnika na plastik**
- » rakle oraz nożyk możesz też wyrzucić do **pojemnika na plastik**, ale lepiej zachowaj je sobie na przyszłość - nigdy nie wiesz, kiedy Ci się przydadzą!

## GWARANCJA

Gwarancja, jaką dajemy na nasze produkty, to 12 miesięcy. Jednak z doświadczenia wiemy, że jeśli produkt został właściwie zamontowany i jest prawidłowo eksploatowany – trwałość kleju i kolorów to nawet 6 do 15 lat.

Zapewniamy Cię, że naklejka będzie Ci się podobać i gwarantujemy, że wymienimy ją na nową, obniżymy cenę lub oddamy całą kasę, jeśli odkryjesz jakąś wadę wynikającą z naszej winy. **Nie uznamy jedynie gwarancji, gdy naklejka uległa zniszczeniu z przyczyn złego użytkowania** tj. uszkodzeń mechanicznych, zawilgocenia lub błędów z powodu nie-zastosowania się do instrukcji montażu.

## REKLAMACJA

Reklamację można złożyć maksymalnie w czasie 12 miesięcy od daty zakupu pod adresem mailowym [hej@fantastik.pl](mailto:hej@fantastik.pl).