


NAKLEJKI

OBR & PLO / PL / instrukcja montażu

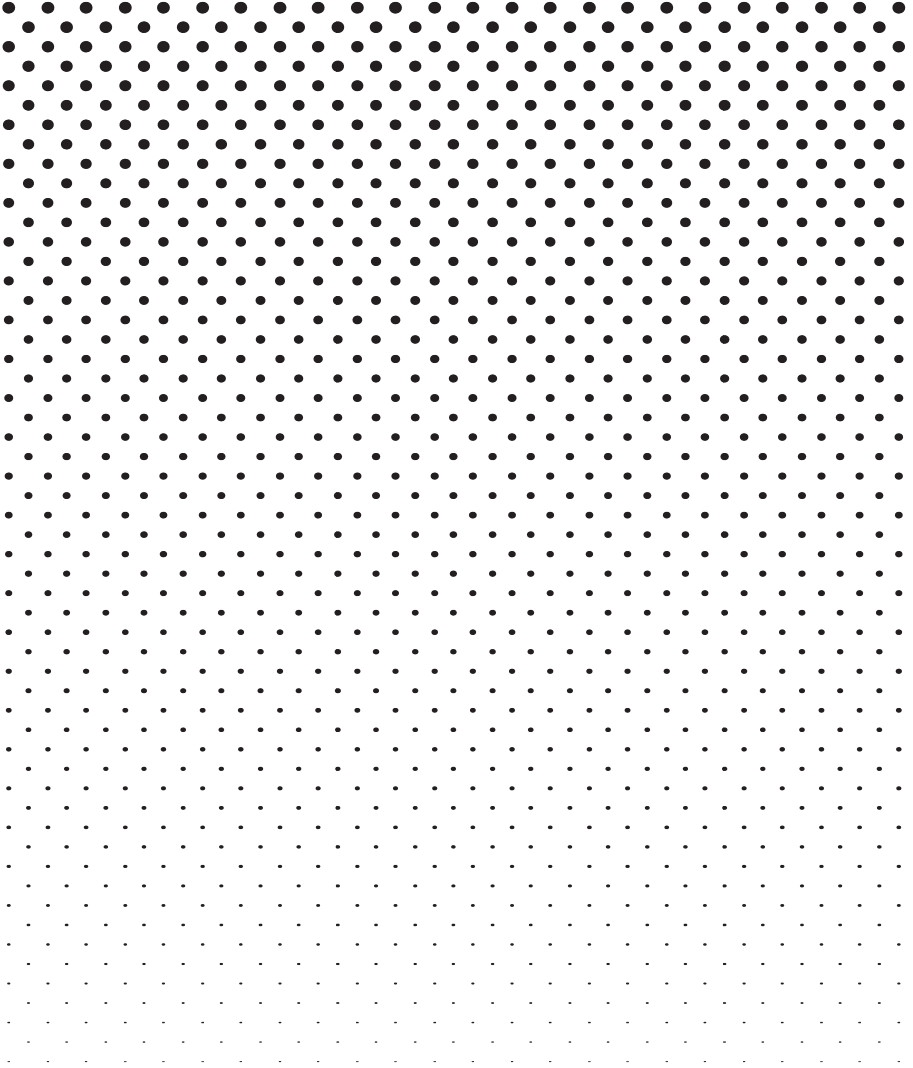

Fantastik


1. SZYBKI START

» to masz od nas!

– pas(y) z naklejką
w zależności od zamówienia
możesz mieć ich nawet sporo

– ostry nożyk
do odcięcia nadmiaru
naklejki

– rakla
do dociskania naklejki
i wyciskania bąbli

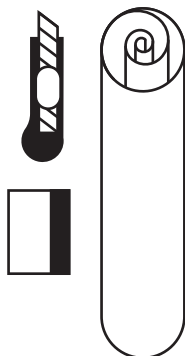

» to się przyda:

– linijka oraz ołówek
będą potrzebne do wyznaczenia
miejsca klejenia

– szmatka lub ręczniczek
będą potrzebne do przetarcia
powierzchni

– druga para rąk(!)
może być sąsiad



2. ZANIM ZACZNIESZ PRZYKLEJAĆ

» rozwiń wszystkie pasy naklejki i rozłóż je obok siebie – sprawdź, czy wszystko się dobrze składa i niczego nie brakuje

» **jeśli naklejasz naklejkę na ścianę**, upewnij się czy powierzchnia, na której chcesz ją umieścić, nie jest pokryta farbą lateksową lub ceramiczną (tego typu farby nie wiążą się z klejem(!)). W przypadku każdej innej farby, **koniecznie zagruntuj powierzchnię ściany przed naklejaniem!**

» **jeśli naklejasz naklejkę na drzwi, szyby lub meble**, odkręć najpierw wszystkie uchwyty oraz porządnie wyczyść powierzchnię z zabrudzeń – następnie użyj dowolnego odtłuszczacza (np. płynu na bazie alkoholu) i przetrzyj do sucha ściereczką lub szmatką


» upewnij się, że w pomieszczeniu, gdzie będziesz naklejać, panuje temperatura co najmniej 10°C

» możesz rozciąć elementy naklejki, jeśli planujesz je nakleić inaczej niż na przygotowanym projekcie

3. WYZNACZ GDZIE MA SIĘ POJAWIĆ NAKLEJKA


» skorzystaj z linijki i ołówka zaznaczając na powierzchni klejenia brzegi każdego pasa oraz rozcięte elementy

» postaraj się, żeby brzegi pasów były jak najbardziej pionowe – to się przyda!

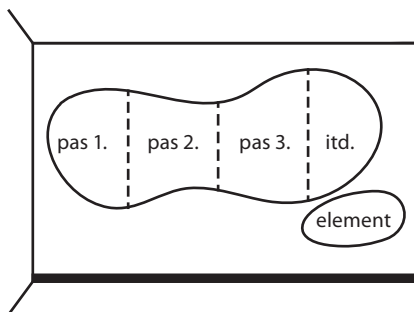


4. ROZPOCZYAMY KLEJENIE

- » odklej około 5 cm papieru podkładowego z góry pierwszego pasa naklejki (papier podkładowy to ten gładki z tyłu, który nie jest transparentny)
- » przyłóż tę część naklejki do powierzchni rozpoczynając od góry od lewego rogu
- » dociśnij przyklejony kawałek miękką stroną rakli




5. LECIMY DALEJ

- » powoli odklejaj papier podkładowy ściągając go równo z tyłu naklejki w dół aż do końca uważając by żaden element się nie oderwał (nie spiesz się!)
- » jednocześnie korzystaj z miękkiej części rakli, by dociskać naklejkę prowadząc ją zawsze od środka pasa na zewnątrz wyprowadzając powietrze spod naklejki
- » tu się przyda pomoc – jedna osoba odkleja papier podkładowy a druga szaleje z raklą – idzie wtedy prosto i sprawnie!



6. KOLEJNE PASY

- » **nie wyrównuj do brzegu poprzedniego pasa!** – zrób tzw. zakładkę, czyli przyłóż naklejkę na około 0,5 cm na poprzednim pasie
- » rozpocznij naklejanie kolejnego pasa tak samo jak pierwszego – patrz KROK 4.
- » dalej tak samo jak z poprzednim pasem – patrz KROK 5.
- » na podobnej zasadzie naklej też elementy, które zostały rozcięte



7. TO JUŻ JEST KONIEC!

- » odczekaj około 30 minut, a następnie ostrożnie odklej papier transferowy (to ten, który jest lekko transparentny) uważając, żeby każdy element naklejki został na właściwym miejscu
- » nadmiar naklejki, który mógł pozostać np. przy listwach przypodłogowych, odetnij ostrożnie ostrym nożykiem
- » jeśli zostały niewielkie bąble pod naklejką, przebij każdego ostrożnie czubkiem nożyka i dociśnij powietrze raklą do dziurki



UWAGI PO ROBOCIE!

- » zakładka między pasami naklejki po jakimś czasie się lekko zniweluje – dzieje się tak, ponieważ materiał, z którego jest stworzona naklejka, delikatnie się kurczy pod wpływem ciepła. Jeśli z brzegu pojawi się pasek z kleju, można go zmyć dowolnym płynem na bazie alkoholu.
- » dziurki po przebijaniu bąbli też po pownym czasie nie będą zauważalne – dlaczego? A to już nasza fantastyczna tajemnica...

BĄDŹ EKO

- » papier podkładowy oraz papier transferowy wyrzuć do **pojemnika na odpady zmieszane**
- » tę instrukcję wyrzuć do **pojemnika na papier**
- » odcięte resztki naklejki wyrzuć do **pojemnika na plastik**
- » rękę oraz nożyk możesz też wyrzucić do **pojemnika na plastik**, ale lepiej zachowaj je sobie na przyszłość - nigdy nie wiesz, kiedy Ci się przydadzą!

GWARANCJA

Gwarancja, jaką dajemy na nasze produkty, to 12 miesięcy. Jednak z doświadczenia wiemy, że jeśli produkt został właściwie zamontowany i jest prawidłowo eksploatowany – trwałość kleju i kolorów to nawet 6 do 15 lat.

Zapewniamy Cię, że naklejka będzie Ci się podobać i gwarantujemy, że wymienimy ją na nową, obniżymy cenę lub oddamy całą kasę, jeśli odkryjesz jakąś wadę wynikającą z naszej winy. **Nie uznamy jedynie gwarancji, gdy naklejka uległa zniszczeniu z przyczyn złego użytkownika** tj. uszkodzeń mechanicznych, zawilgocenia lub błędów z powodu niezastosowania się do instrukcji montażu.

REKLAMACJA

Reklamację można złożyć maksymalnie w czasie 12 miesięcy od daty zakupu pod adresem mailowym hej@fantastik.pl.